

Paranın Korunması

CIMENT POUR BÉTON ÇOKLU KULLANIM ALANLARI

TRAVAUX COURANTS BÉTON, MORTIERS

اسمنت کامل
KAMIL



32,5

KAMIL® CPJ-CEM II/B 32,5 N NA 442

SUNUM

KAMIL®, çoklu kullanıma yönelik bir oyun ürünüdür ve NA 442 normunun gerekliliklerini onaylar.

KAMIL®, girişimcilere yardımcı olarak en iyi Kalite/Prix ilişkisini sunan sivil ve endüstriyel savaşların gerçekleştirilmesi için geliştirilmiş bir şehirdir.

KAMIL CEM II/B 32,5 N NA 442, tüm yıl boyunca kullanılabilir. Zamanımızın en iyi beton işçiliği.

KAMIL® Cezayir'de SPA SPCC'de özel bir üretilmektedir.



KAMIL® CEM II/B 32,5 N NA 442, performans ve fiyat açısından en iyi performansı sunan bu ürün.

ÖZELLİKLER

• UYGULAMA NORMATİLERİ

اسمنت پورتلندى مرکب

CIMENTO PORTLAND KOMPOZİ

CPJ-CEM II/B 32,5N NA 442

%21 ≤ L.Z. ≤ %35

• DIRENÇLER (VALEURS MOYENNES)

2 gün içinde	13,0 MPa
28 gün	35,0 MPa

• DÉBUT DE PRISA

150 < DP < 250

DOMAINES D'EMPLOI / USAGES

KAMIL CEM II/B 32,5 N NA 442, maç ölümünün gerçekleşmesiyle hedefleniyor:



TRAVAUX COURANTS BÉTON:

- zincirler, linteaux, yürüyen merdivenler
- dallages, planlamacılar, poteaux, poutres
- Réseaux ve Voirie'nin Travaux'su
- kaldırımlar ve karrelaj planları
- maçonnerie de murs, chapes, bloklar ve briques

TRAVAUX COURANTS MORTIERS :

- soutènement ve enteresan şeyler
- bancher'da murs, bancher'da murs en bloklar
- fondasyon yüzeyellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

kimyasal analizler	Norme
Perte au feu (%) (NA5042)	10.0±2
Sülfat içeriği (SO (%))	2,5±0,5
Magnezyum oksit içeriği MgO (%)	1.8±0.5
Teneur ve Chlorures (NA5042) %	0,02-0,05

Fiziksel özellikler	Norme
Normal Tutarlılık (%)	29±2.0
Blaine yöntemine göre incelik (cm ² /g) (NA231)	5 000-5 500
Retrait à 28jours (µm/m)	< 1 000
Genişleme (mm)	≤3.0

20"ye kadar ödül sıcaklıkları (NA230)	Norme
Début de prise (min)	150±30
Fin de prise (min)	250±50

Sıkıştırma direnci	Norme
2 gün (MPa)	≥10.0
28 gün (MPa)	≥32,5

ÖNERİLER

BAKIM طريقة الحمل




Esnek ve esnek bir şekilde hareket edin
ve en gardant le dos droit

إرفع الحمولات بعد
ثني الركبتين، محافظاً
على إستقامة الظهر

PROTEGEZ VOTRE PEAU

إحم جلدك

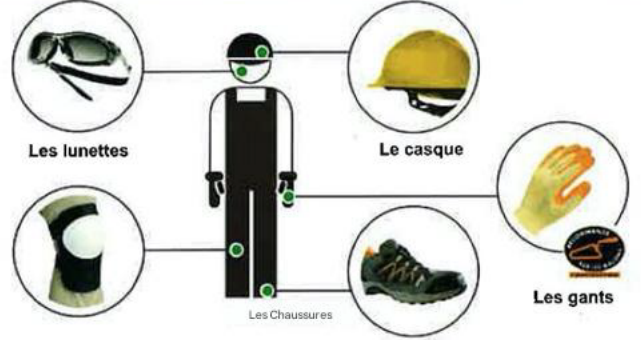

KULLANIM TAVSİYELERİ

Ürünü kullanmadan önce, ilgili bilgi fişinde belirtilen diğer bilgilere de göz atabilirsiniz.
Celle-ci est mevcut talep üzerine.

Vous pouvez également conseils nos fiches conseils danışmanınız (geçici olarak
bétonnag, soğuktan dolayı bétonnage, kûr des bétons...)

KOŞUL



kese



vrac

Girişimlerin başansı, SPA SPCC'nin ürünleri, hazırlık, çalışma ve ölüm ve betonların korunmasında iyi pratik kurallara saygıyla doğal olarak
koşullandırılmıştır. Sözleşmeli olmayan belge.



Tel (cep telefonu): 0560049 613/0560 069
630 Tel / Faks (ligne groupée): 0982 400
535 E-posta: contact@spccdz.com
HASSI AMEUR, Zone Industrielle Bölüm 04,
İlot 192, 193, 194, 195, 196 HASSI
BOUNIF ORAN

Kredi Kartı ve Ödemeler
CİMENTO ÜRETİM VE TİCARİLEŞTİRME
TOPLULUĞU

HASSİ AMÖR



S.P.C.C Çimento